



TRICORNE
PREMIUM LED

全透声LED电影屏

未来影院 - 颠覆想象的观影体验

Tricorne超薄全透声LED电影屏, 为您带来震撼视效与无损音效。这款获得DCI认证的Tricorne LED电影屏满足各类影厅, 采用地面到天花“顶天立地”式的全墙面设计, 呈现比传统放映机更明亮锐利的画质, 打造前所未有的沉浸式观影体验。Tricorne可直接替换原有银幕系统, 助影院无缝升级现有影厅。

未来影院已经到来, LED时代正式开启!



全透声



DCI-P3



高动态范围



高灰度



高对比度



多尺寸



多元商业


Copyright © 2025 Tricorne Pte. Ltd. 保留所有权利。本手册所列的所有商标均为其各自所有者的财产。产品规格如有变更, 恕不另行通知。

可选屏幕尺寸 7m / 8m / 10m / 14m / 16m / 20m

核心优势


全透声设计

- ▶ **全透声:** 从后到前, 薄至3mm的面板厚度, 超越传统银幕的穿孔率, 带来完全贯穿式透声。
- ▶ **全面兼容:** 可用传统影院扬声器系统布局; 可与任意品牌型号的音响系统及音频特效厅兼容。
- ▶ **全消反射:** 符合《电影院建筑设计规范》中的声学设计要求, 屏幕穿孔可吸声消声, 呈现更纯净的音质。

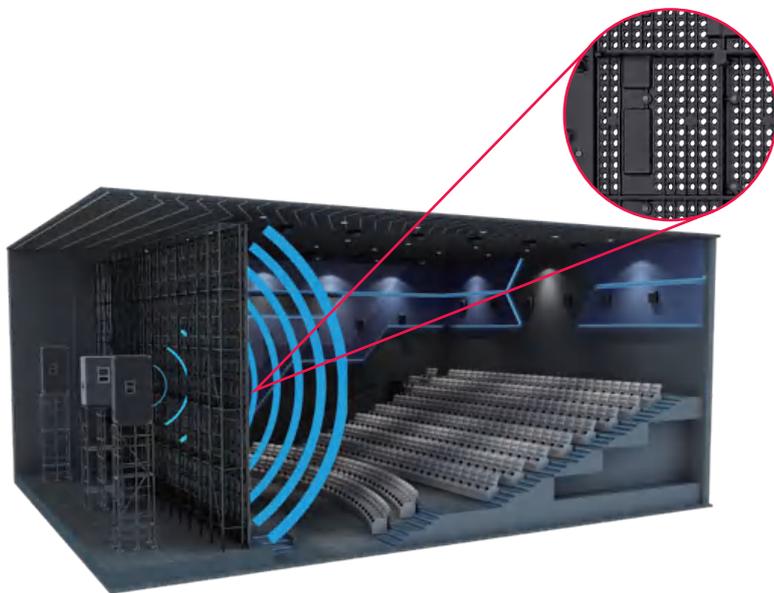

模块化设计

- ▶ 可提供的标准尺寸: 7m, 8m, 10m, 14m, 16m, 20m。
- ▶ 采用模块化灵活设计, 可提供标准规格外的更大尺寸及分辨率的屏幕。

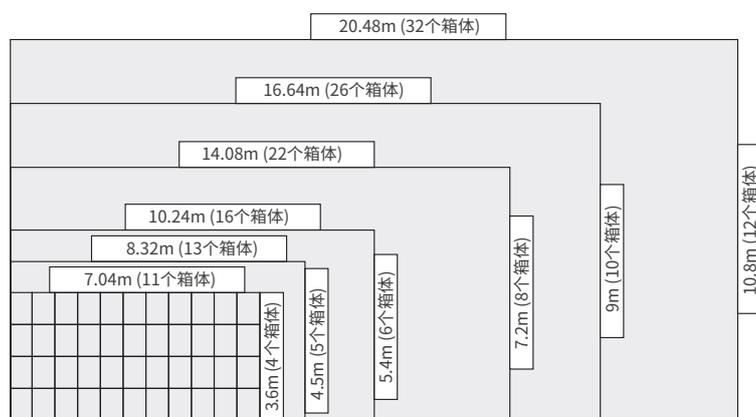

技术规格

型号	TC0704-33	TC0832-40	TC1024-50	TC1408-33	TC1664-40	TC2048-50
屏幕尺寸 (m)	7.04 x 3.6	8.32 x 4.5	10.24 x 5.4	14.08 x 7.2	16.64 x 9	20.48 x 10.8
像素间距 (mm)	3.3	4	5	3.3	4	5
重量 (无支架) (kg)	783	1105	1650	3010	4438	6550
重量 (含支架) (kg)	1753	2555	3750	6670	9988	14740
亮度 (cd/m ²)	300尼特					
对比度	600,000:1					
待机功耗 (W)	1168	1500	1900	4072	5400	6728
48尼特峰值功耗 (W)	1350	1800	2350	5350	7100	9300
300尼特峰值功耗 (W)	3100	4350	6150	12400	17400	24500
可视角度	160°/160°					
灰度等级 (bit)	16					
替代内容接口	HDMI 2.1					
3D (可选)	主动式3D					
温度	运行温度: 0°C~+40°C; 储存温度: -20°C~+50°C					
湿度	运行湿度: 10%~80%RH (非凝结); 储存湿度: 5%~95%RH (非凝结)					