



**TRICORNE**  
PREMIUM LED

# ÉCRAN DE CINÉMA LED TRANSPARENT ACOUSTIQUEMENT



## L'avenir du cinéma L'expérience ciné la plus brillante Une innovation unique

Profitez d'images époustouflantes et d'un son cristallin grâce à l'écran LED de cinéma Tricorne ultra-fin et acoustiquement transparent. Certifié pour les normes DCI et conçu pour les salles de cinéma de toutes tailles, du sol au plafond et d'un mur à l'autre, offre une expérience cinématographique inégalée : plus lumineuse, plus nette et plus immersive qu'une projection traditionnelle. Modernisez votre salle sans effort : l'écran LED Tricorne remplace parfaitement les installations actuelles.

L'avenir du cinéma est arrivé. Entrez dans l'ère de la LED !



TRANSPARENT  
ACOUSTIQUEMENT



DCI-P3



PLAGE DYNAMIQUE  
ÉTENDUE



ÉCHELLE DE GRIS  
ÉLEVÉE



CONTRASTE ÉLEVÉ



ÉVOLUTIF



APPLICATIONS  
DIVERSIFIÉES


Copyright © 2025 Tricorne Pte. Ltd. All rights reserved. All trademarks listed in this brochure are properties of their respective owners. Specifications are subject to change without notice due to ongoing product development and improvement.

Largeur d'écran évolutive 7m / 8m / 10m / 14m / 16m / 20m

# CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


## Acoustiquement transparent Conception perforée

- ▶ **Transmission sonore complète :** de l'arrière vers l'avant, avec une de l'arrière vers l'avant, avec une épaisseur de panneau aussi fine que 3 mm et avec un taux de perforation des LED supérieur à celui des écrans argentés traditionnels, entièrement pénétrant et transparent.
- ▶ **Compatibilité universelle :** Prend en charge les configurations de systèmes d'enceintes de cinéma conventionnels et est compatible avec n'importe quel format audio ainsi qu'avec n'importe quelle marque ou modèle de système audio de cinéma.
- ▶ **Élimination totale de la réflexion :** Conforme aux normes de conception acoustique. Les perforations de l'écran absorbent et éliminent le bruit, pour une qualité audio plus nette et plus pure.

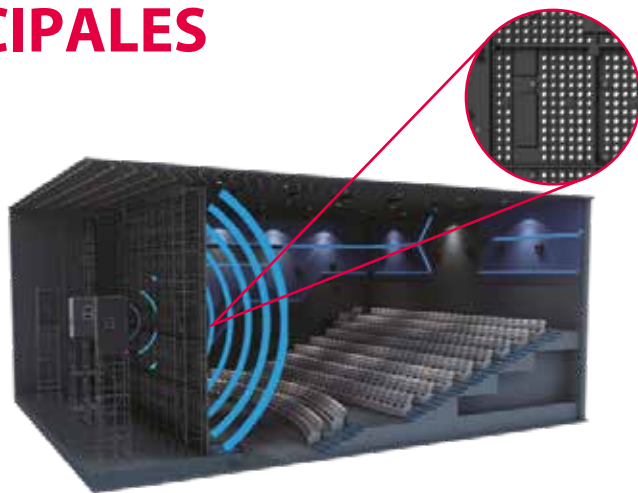

## Conception modulaire transparente

- ▶ Disponible dans les dimensions standards : 7m, 8m, 10m, 14m, 16m, et 20m.
- ▶ Conçu avec une adaptabilité modulaire et évolutive pour fournir des résolutions qui dépassent les limites de taille conventionnelles.

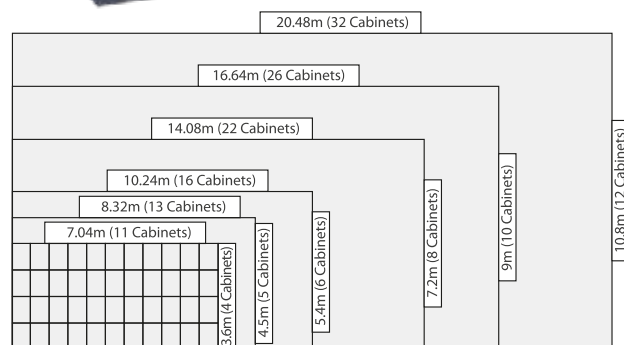

# CARACTÉRISTIQUES

Modèle	TC0704-33	TC0832-40	TC1024-50	TC1408-33	TC1664-40	TC2048-50
Dimension (m)	7.04 x 3.6	8.32 x 4.5	10.24 x 5.4	14.08 x 7.2	16.64 x 9	20.48 x 10.8
Pitch Pixel (mm)	3.3	4	5	3.3	4	5
Poids (sans l'écran) (kg)	783	1105	1650	3010	4438	6550
Poids (avec l'écran) (kg)	1753	2555	3750	6670	9988	14740
Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	300 nits					
Ratio de Contraste	600,000:1					
Consommation d'énergie en veille (W)	1168	1500	1900	4072	5400	6728
48 nits Contenu Puissance maximale (W)	1350	1800	2350	5350	7100	9300
300 nits Contenu Puissance maximale (W)	3100	4350	6150	12400	17400	24500
Angle de vue	160°/160°					
Échelle de gris (bits)	16					
Interface de contenu alternatif	HDMI 2.1					
3D (facultatif)	Obturbateur actif 3D					
Température	Température de fonctionnement: 0°C~+40°C; Température de stockage: -20°C~+50°C					
Humidité	Humidité de fonctionnement: 10%~80% RH (non-condensé); Humidité de stockage: 5%~95% RH (non-condensé)					

# INSTALLATIONS

Depuis le lancement de l'écran Premium LED Tricorne, plus de 10 écrans ont été installés



Nanjing Zhongguang LED Film Park  
(Ziyun Smart Plaza Store)  
Hall 1 - écran 20M



Hangzhou Times International Cinema  
(Hangzhou Gongshu Wuyue Plaza Store)  
Hall 4 - écran 20M



Yichun SFC Shanghai Film International Cinema  
(Runda Store)  
Hall 2 - écran 20M